



191012340155



检 测 报 告

TEST REPORT

编号: TLJC20190104

正本

检测类别:	验收检测
样品类别:	废气、噪声
委托单位:	南通启成展柜制作有限公司

江苏添蓝检测技术服务有限公司

JIANGSU TIANLAN TESTING TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD

二〇一九年十一月二十五日

TIAN LAN

0000177

声 明

一、本报告无本公司检测专用章及骑缝章无效。

二、送检的样品，本机构仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

三、如对本报告中检测结果有异议，请于收到报告之日起十五天内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。

四、任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

五、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由本公司加盖检测专用章确认。

江苏添蓝检测技术服务有限公司

地 址：南通市港闸区江海大道 895 号 4 楼


邮政编码：226000

电 话：0513-81062769

邮 箱：jstljc@163.com

江苏添蓝检测技术服务有限公司

检 测 报 告

委托单位	名称	南通启成展柜制作有限公司	联系人	龚总
	地址	海安高新区仁桥工业园区	联系电话	18751383873
受检单位	名称	南通启成展柜制作有限公司	项目名称	展示柜加工项目
	地址	海安高新区仁桥工业园区		
样品类别	废气、噪声		样品来源	自采
检测单位	江苏添蓝检测技术服务有限公司		采样人	张耀辉、伍海涛、季伟焱、周健
采样日期	2019.11.18-2019.11.19		检测周期	2019.11.18-2019.11.23
检测目的	为展示柜加工项目竣工环保验收项目提供数据。			
检测内容	1. 有组织废气: 低浓度颗粒物、挥发性有机物 (24 种), 共计 2 项; 2. 无组织废气: 颗粒物、挥发性有机物 (35 种), 共计 3 项 3. 噪声: 厂界环境噪声, 共计 1 项。			
检测依据	见附表 1、附表 2。			
主要检测仪器	见附表 1、附表 2。			
检测结果	1. 检测结果见后附页; 2. 该项目验收检测期间, 有组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 标准限值; 挥发性有机物满足《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB32-3152-2016) 表 1 排放限值, 无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 无组织监控标准限值; 挥发性有机物满足《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB32/3152-2016) 无组织排放限值; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 中 2 类标准; 3. 本项目执行标准由委托方提供。			
编制人				
一审:  二审:  签发:  检测机构 (报告专用章) 签发日期 2019 年 11 月 25 日 				

江苏添蓝检测技术服务有限公司

有 组 织 废 气 检 测 结 果

采样日期		2019.11.18					
排气筒名称		1#木加工、开料废气排气筒出口		排气筒高度(m)		15	
采样位置		1#木加工、开料废气排气筒出口		净化方式		中央除尘	
净化器名称/型号		/		净化器生产厂家		/	
平均大气压(kPa)		103.03		废气平均温度(℃)		15.2	
废气平均流速(m/s)		7.1		平均标态干气流量(m³/h)		6798	
平均动压（Pa）		46		平均静压（kPa）		-0.04	
断面面积（m²）		0.2827		含湿量（%）		2.1	
检测项目		单位	检测结果				
			1	2	3	标准限值	结论
低浓度颗粒物	排放浓度	mg/m³	2.7	3.2	2.5	120	合格
	排放速率	kg/h	0.018	0.022	0.017	3.5	合格
备注：依据委托方提供执行标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准限值。							

江苏添蓝检测技术服务有限公司

有 组 织 废 气 检 测 结 果

采样日期		2019.11.18					
排气筒名称		2#面漆及晾干排气筒出口		排气筒高度(m)		15	
采样位置		2#面漆及晾干排气筒出口		净化方式		水帘+水喷漆+气液分离器+光催化氧化+活性炭吸附	
净化器名称/型号		/		净化器生产厂家		/	
平均大气压(kPa)		102.89		废气平均温度(℃)		13.7	
废气平均流速(m/s)		10.8		平均标态干气流量(m³/h)		10365	
平均动压 (Pa)		106		平均静压 (kPa)		0.0	
断面面积 (m²)		0.2827		含湿量 (%)		2.2	
检测项目		单位	检测结果				
			1	2	3	标准限值	结论
低浓度颗粒物	排放浓度	mg/m³	4.7	4.2	4.1	18	合格
	排放速率	kg/h	0.049	0.044	0.042	0.51	合格
挥发性有机物(24种)	排放浓度	mg/m³	1.12	1.26	1.07	40	合格
	排放速率	kg/h	0.012	0.013	0.011	2.9	合格
备注：依据委托方提供执行标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2（染料尘）标准限值；挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)表 1 排放限值；根据委托方要求，对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和。							

江苏添蓝检测技术服务有限公司 有组织废气检测结果						
采样日期	2019.11.18					
排气筒名称	2#面漆及晾干排气筒出口	排气筒高度(m)	15			
采样位置	2#面漆及晾干排气筒出口	净化方式	水帘+水喷漆+气液分离器+光催化氧化+活性炭吸附			
净化器名称/型号	/	净化器生产厂家	/			
平均大气压(kPa)	102.89	废气平均温度(°C)	13.7			
废气平均流速(m/s)	10.8	平均标态干气流量(m³/h)	10365			
平均动压 (Pa)	106	平均静压 (kPa)	0.0			
断面面积 (m²)	0.2827	含湿量 (%)	2.2			
检测项目		单位	检出限	检测结果		
				1	2	3
丙酮	各物质 排放浓度	mg/m³	0.01	0.24	0.30	0.18
异丙醇		mg/m³	0.002	ND	ND	ND
正己烷		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
乙酸乙酯		mg/m³	0.006	ND	ND	ND
苯		mg/m³	0.004	0.148	0.221	0.125
六甲基二硅氧烷		mg/m³	0.001	ND	ND	ND
正庚烷		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
3-戊酮		mg/m³	0.002	ND	ND	ND
甲苯		mg/m³	0.004	0.572	0.577	0.562
乙酸丁酯/环戊酮		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
乳酸乙酯		mg/m³	0.007	ND	ND	ND
乙苯		mg/m³	0.006	0.060	0.070	0.127
对间二甲苯		mg/m³	0.009	0.091	0.098	0.071
丙二醇单甲醚乙酸酯		mg/m³	0.005	ND	ND	ND
邻二甲苯/苯乙烯		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
2-庚酮		mg/m³	0.001	ND	ND	ND
苯甲醚		mg/m³	0.003	ND	ND	ND
1-癸烯		mg/m³	0.003	ND	ND	ND
苯甲醛		mg/m³	0.007	ND	ND	ND
2-壬酮		mg/m³	0.003	ND	ND	ND
1-十二烯		mg/m³	0.008	ND	ND	ND
挥发性有机物 (24 种 目标物算术合计值)	排放浓度	mg/m³	/	1.12	1.26	1.07
	排放速率	kg/h	/	0.012	0.013	0.011
备注: “ND”表示未检出; 根据委托方要求, 对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和。						

江苏添蓝检测技术服务有限公司

有组织废气检测结果

采样日期		2019.11.18					
排气筒名称		3#底漆晾干及漆磨废气排气筒出口		排气筒高度(m)		15	
采样位置		3#底漆晾干及漆磨废气排气筒出口		净化方式		水帘+水喷漆+气液分离器+光催化氧化+活性炭吸附	
净化器名称/型号		/		净化器生产厂家		/	
平均大气压(kPa)		102.83		废气平均温度(℃)		8.9	
废气平均流速(m/s)		10.1		平均标态干气流量(m³/h)		9867	
平均动压 (Pa)		97		平均静压 (kPa)		0.01	
断面面积 (m²)		0.2827		含湿量 (%)		2.5	
检测项目		单位	检测结果				
			1	2	3	标准限值	结论
低浓度颗粒物	排放浓度	mg/m³	16.6	15.7	16.0	18	合格
	排放速率	kg/h	0.164	0.155	0.158	0.51	合格
挥发性有机物(24种)	排放浓度	mg/m³	0.36	0.26	0.34	40	合格
	排放速率	kg/h	3.6×10 ⁻³	2.6×10 ⁻³	3.4×10 ⁻³	2.9	合格
备注：依据委托方提供执行标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2（染料尘）标准限值；挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)表 1 排放限值；根据委托方要求，对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和。							

江苏添蓝检测技术服务有限公司 有组织废气检测结果						
采样日期	2019.11.18					
排气筒名称	3#底漆晾干及漆磨废气排气筒出口	排气筒高度(m)		15		
采样位置	3#底漆晾干及漆磨废气排气筒出口	净化方式		水帘+水喷漆+气液分离器+光催化氧化+活性炭吸附		
净化器名称/型号	/	净化器生产厂家		/		
平均大气压(kPa)	102.83	废气平均温度(°C)		8.9		
废气平均流速(m/s)	10.1	平均标态干气流量(m³/h)		9867		
平均动压 (Pa)	97	平均静压 (kPa)		0.01		
断面面积 (m²)	0.2827	含湿量 (%)		2.5		
检测项目		单位	检出限	检测结果		
				1	2	3
丙酮	各物质 排放浓度	mg/m³	0.01	0.13	0.09	0.08
异丙醇		mg/m³	0.002	ND	ND	ND
正己烷		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
乙酸乙酯		mg/m³	0.006	ND	ND	ND
苯		mg/m³	0.004	0.222	0.166	0.078
六甲基二硅氧烷		mg/m³	0.001	ND	ND	ND
正庚烷		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
3-戊酮		mg/m³	0.002	ND	ND	ND
甲苯		mg/m³	0.004	0.008	ND	0.049
乙酸丁酯/环戊酮		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
乳酸乙酯		mg/m³	0.007	ND	ND	ND
乙苯		mg/m³	0.006	ND	ND	0.075
对间二甲苯		mg/m³	0.009	ND	ND	0.058
丙二醇单甲醚乙酸酯		mg/m³	0.005	ND	ND	ND
邻二甲苯/苯乙烯		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
2-庚酮		mg/m³	0.001	ND	ND	ND
苯甲醚		mg/m³	0.003	ND	ND	ND
1-癸烯		mg/m³	0.003	ND	ND	ND
苯甲醛		mg/m³	0.007	ND	ND	ND
2-壬酮		mg/m³	0.003	ND	ND	ND
1-十二烯		mg/m³	0.008	ND	ND	ND
挥发性有机物 (24 种 目标物算术合计值)	排放浓度	mg/m³	/	0.36	0.26	0.34
	排放速率	kg/h	/	3.6×10^{-3}	2.6×10^{-3}	3.4×10^{-3}
备注: “ND”表示未检出; 根据委托方要求, 对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和。						

江苏添蓝检测技术服务有限公司

有组织废气检测结果

采样日期		2019.11.19					
排气筒名称		1#木加工、开料废气排气筒出口		排气筒高度(m)		15	
采样位置		1#木加工、开料废气排气筒出口		净化方式		中央除尘	
净化器名称/型号		/		净化器生产厂家		/	
平均大气压(kPa)		102.89		废气平均温度(℃)		16.5	
废气平均流速(m/s)		6.8		平均标态干气流量(m³/h)		6448	
平均动压 (Pa)		41		平均静压 (kPa)		-0.04	
断面面积 (m²)		0.2827		含湿量 (%)		2.1	
检测项目		单位	检测结果				
			1	2	3	标准限值	结论
低浓度颗粒物	排放浓度	mg/m³	2.2	2.8	3.4	120	合格
	排放速率	kg/h	0.014	0.018	0.022	3.5	合格
备注：依据委托方提供执行标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准限值。							

江苏添蓝检测技术服务有限公司

有组织废气检测结果

采样日期		2019.11.19					
排气筒名称		2#面漆及晾干排气筒出口	排气筒高度(m)		15		
采样位置		2#面漆及晾干排气筒出口	净化方式		水帘+水喷漆+气液分离器+光催化氧化+活性炭吸附		
净化器名称/型号		/	净化器生产厂家		/		
平均大气压(kPa)		102.90	废气平均温度(℃)		13.7		
废气平均流速(m/s)		10.8	平均标态干气流量(m³/h)		10365		
平均动压 (Pa)		106	平均静压 (kPa)		0.0		
断面面积 (m²)		0.2827	含湿量 (%)		2.2		
检测项目		单位	检测结果				
			1	2	3	标准限值	结论
低浓度颗粒物	排放浓度	mg/m³	4.2	4.6	4.7	18	合格
	排放速率	kg/h	0.044	0.048	0.049	0.51	合格
挥发性有机物(24种)	排放浓度	mg/m³	1.29	1.19	1.32	40	合格
	排放速率	kg/h	0.013	0.012	0.014	2.9	合格
备注：依据委托方提供执行标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2（染料尘）标准限值；挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)表 1 排放限值；根据委托方要求，对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和。							

江苏添蓝检测技术服务有限公司
有 组 织 废 气 检 测 结 果

采样日期	2019.11.19					
排气筒名称	2#面漆及晾干排气筒出口	排气筒高度(m)	15			
采样位置	2#面漆及晾干排气筒出口	净化方式	水帘+水喷漆+气液分离器+光催化氧化+活性炭吸附			
净化器名称/型号	/	净化器生产厂家	/			
平均大气压(kPa)	102.90	废气平均温度(°C)	13.7			
废气平均流速(m/s)	10.8	平均标态干气流量(m³/h)	10365			
平均动压 (Pa)	106	平均静压 (kPa)	0.0			
断面面积 (m²)	0.2827	含湿量 (%)	2.2			
检测项目	单位	检出限	检测结果			
			1	2	3	
丙酮	各物质 排放浓度	mg/m³	0.01	0.40	0.28	0.26
异丙醇		mg/m³	0.002	ND	ND	ND
正己烷		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
乙酸乙酯		mg/m³	0.006	ND	ND	ND
苯		mg/m³	0.004	0.118	0.155	0.317
六甲基二硅氧烷		mg/m³	0.001	ND	ND	ND
正庚烷		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
3-戊酮		mg/m³	0.002	ND	ND	ND
甲苯		mg/m³	0.004	0.579	0.574	0.552
乙酸丁酯/环戊酮		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
乳酸乙酯		mg/m³	0.007	ND	ND	ND
乙苯		mg/m³	0.006	0.090	0.106	0.107
对间二甲苯		mg/m³	0.009	0.105	0.074	0.079
丙二醇单甲醚乙酸酯		mg/m³	0.005	ND	ND	ND
邻二甲苯/苯乙烯		mg/m³	0.004	ND	ND	ND
2-庚酮		mg/m³	0.001	ND	ND	ND
苯甲醚		mg/m³	0.003	ND	ND	ND
1-癸烯		mg/m³	0.003	ND	ND	ND
苯甲醛		mg/m³	0.007	ND	ND	ND
2-壬酮		mg/m³	0.003	ND	ND	ND
1-十二烯		mg/m³	0.008	ND	ND	ND
挥发性有机物 (24 种 目标物算术合计值)	排放浓度	mg/m³	/	1.29	1.19	1.32
	排放速率	kg/h	/	0.013	0.012	0.014
备注: “ND”表示未检出; 根据委托方要求, 对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和。						

江苏添蓝检测技术服务有限公司

有组织废气检测结果

采样日期		2019.11.19					
排气筒名称		3#底漆晾干及漆磨废气排气筒出口		排气筒高度(m)		15	
采样位置		3#底漆晾干及漆磨废气排气筒出口		净化方式		水帘+水喷漆+气液分离器+光催化氧化+活性炭吸附	
净化器名称/型号		/		净化器生产厂家		/	
平均大气压(kPa)		102.85		废气平均温度(℃)		8.1	
废气平均流速(m/s)		10.7		平均标态干气流量(m³/h)		10466	
平均动压 (Pa)		108		平均静压 (kPa)		0.0	
断面面积 (m²)		0.2827		含湿量 (%)		2.5	
检测项目		单位	检测结果				
			1	2	3	标准限值	结论
低浓度颗粒物	排放浓度	mg/m³	15.8	16.2	15.3	18	合格
	排放速率	kg/h	0.165	0.170	0.160	0.51	合格
挥发性有机物(24种)	排放浓度	mg/m³	0.33	0.43	0.42	40	合格
	排放速率	kg/h	3.5×10 ⁻³	4.5×10 ⁻³	4.4×10 ⁻³	2.9	合格
备注：依据委托方提供执行标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2（染料尘）标准限值；挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)表 1 排放限值；根据委托方要求，对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和。							

江苏添蓝检测技术服务有限公司
有 组 织 废 气 检 测 结 果

采样日期		2019.11.19					
排气筒名称		3#底漆晾干及漆磨废气排气筒出口		排气筒高度(m)		15	
采样位置		3#底漆晾干及漆磨废气排气筒出口		净化方式		水帘+水喷漆+气液分离器+光催化氧化+活性炭吸附	
净化器名称/型号		/		净化器生产厂家		/	
平均大气压(kPa)		102.85		废气平均温度(℃)		8.1	
废气平均流速(m/s)		10.7		平均标态干气流量(m³/h)		10466	
平均动压 (Pa)		108		平均静压 (kPa)		0.0	
断面面积 (m²)		0.2827		含湿量 (%)		2.5	
检测项目		单位	检出限	检测结果			
				1	2	3	
丙酮	各物质 排放浓度	mg/m³	0.01	0.14	0.14	0.19	
异丙醇		mg/m³	0.002	ND	ND	ND	
正己烷		mg/m³	0.004	ND	ND	ND	
乙酸乙酯		mg/m³	0.006	ND	ND	ND	
苯		mg/m³	0.004	0.107	0.184	0.162	
六甲基二硅氧烷		mg/m³	0.001	ND	ND	ND	
正庚烷		mg/m³	0.004	ND	ND	ND	
3-戊酮		mg/m³	0.002	ND	ND	ND	
甲苯		mg/m³	0.004	0.028	0.030	0.016	
乙酸丁酯/环戊酮		mg/m³	0.004	ND	ND	ND	
乳酸乙酯		mg/m³	0.007	ND	ND	ND	
乙苯		mg/m³	0.006	0.037	0.017	0.033	
对间二甲苯		mg/m³	0.009	0.019	0.063	0.014	
丙二醇单甲醚乙酸酯		mg/m³	0.005	ND	ND	ND	
邻二甲苯/苯乙烯		mg/m³	0.004	ND	ND	ND	
2-庚酮		mg/m³	0.001	ND	ND	ND	
苯甲醚		mg/m³	0.003	ND	ND	ND	
1-癸烯		mg/m³	0.003	ND	ND	ND	
苯甲醛		mg/m³	0.007	ND	ND	ND	
2-壬酮		mg/m³	0.003	ND	ND	ND	
1-十二烯		mg/m³	0.008	ND	ND	ND	
挥发性有机物（24 种 目标物算术合计值）	排放浓度	mg/m³	/	0.33	0.43	0.42	
	排放速率	kg/h	/	3.5×10 ⁻³	4.5×10 ⁻³	4.4×10 ⁻³	

备注：“ND”表示未检出；根据委托方要求，对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和。

江苏添蓝检测技术服务有限公司 无组织废气检测结果							
气象参数		2019 年 11 月 18 日 天气：阴，风向：北风，风速：3.7m/s。					
检测项目		检测结果					
		检测点位	1	2	3	标准 限值	结论
2019.11.18	颗粒物 (mg/m ³)	上风向 G ₁	0.334	0.351	0.317	1.0	合格
		下风向 G ₂	0.401	0.417	0.384		
		下风向 G ₃	0.418	0.401	0.401		
		下风向 G ₄	0.384	0.401	0.367		
检测点位示意图							
备注：依据委托方提供执行标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织监控标准限值。							

江苏添蓝检测技术服务有限公司				
无组织废气检测结果(挥发性有机物)				
气象参数	2019年11月18日 天气: 阴, 风向: 北风, 风速: 3.7m/s。			
检测点位	上风向 G ₁			
检测项目	检出限 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第一次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第二次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第三次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
氯丙烯	0.3	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.0	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
三氯甲烷	0.4	68.1	63.2	43.0
1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯化碳	0.6	10.0	ND	9.8
苯	0.4	48.3	55.5	54.2
1,2-二氯乙烷	0.8	ND	ND	ND
三氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
甲苯	0.4	22.1	35.9	40.0
反式-1,2-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯乙烯	0.4	ND	ND	ND
1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
氯苯	0.3	ND	ND	ND
乙苯	0.3	7.8	9.1	6.4
间,对-二甲苯	0.6	6.8	6.2	5.2
邻二甲苯/苯乙烯	0.6	6.1	5.2	7.4
1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
4-乙基甲苯	0.8	ND	ND	ND
1,3,5-三甲基苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	0.8	ND	ND	ND
1,3-二氯苯	0.6	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
苄基氯	0.7	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三氯苯	0.7	ND	ND	ND
六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND
备注: “ND”表示未检出, 依据委托方提供执行标准, 挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)无组织排放限值; 根据委托方要求, 对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和, 结果总和为 0.169、0.175、0.166 mg/m^3 , 限值为 2.0 mg/m^3 。				

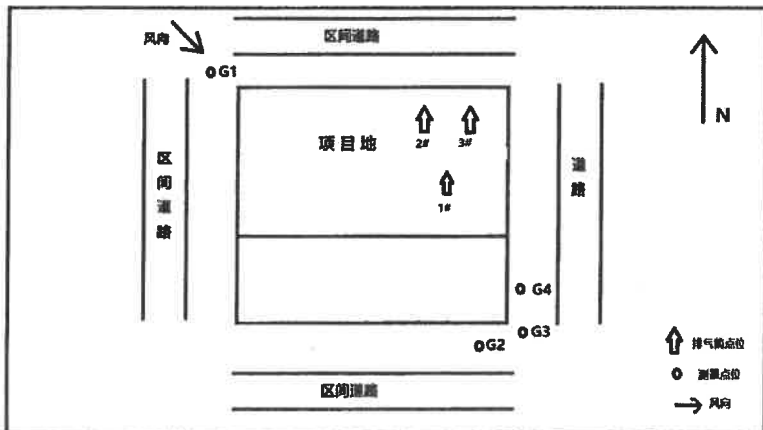
江苏添蓝检测技术服务有限公司				
无组织废气检测结果(挥发性有机物)				
气象参数	2019年11月18日 天气: 阴, 风向: 北风, 风速: 3.7m/s。			
检测点位	下风向 G ₂			
检测项目	检出限 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第一次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第二次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第三次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
氯丙烯	0.3	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.0	35.5	42.5	38.7
1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
三氯甲烷	0.4	32.9	48.6	47.4
1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯化碳	0.6	ND	ND	ND
苯	0.4	43.0	38.4	46.3
1,2-二氯乙烷	0.8	52.2	46.2	33.1
三氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
甲苯	0.4	32.2	38.4	45.1
反式-1,2-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯乙烯	0.4	46.5	50.5	56.8
1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
氯苯	0.3	ND	ND	ND
乙苯	0.3	12.2	18.2	16.6
间,对-二甲苯	0.6	12.6	15.3	13.2
邻二甲苯/苯乙烯	0.6	14.5	15.0	16.5
1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
4-乙基甲苯	0.8	ND	ND	ND
1,3,5-三甲基苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	0.8	ND	ND	ND
1,3-二氯苯	0.6	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
苯基氯	0.7	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三氯苯	0.7	ND	ND	ND
六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND

备注: “ND”表示未检出, 依据委托方提供执行标准, 挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)无组织排放限值; 根据委托方要求, 对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和, 结果总和为 0.282、0.313、0.314 mg/m^3 , 限值为 2.0 mg/m^3 。

江苏添蓝检测技术服务有限公司				
无组织废气检测结果(挥发性有机物)				
气象参数	2019年11月18日 天气: 阴, 风向: 北风, 风速: 3.7m/s。			
检测点位	下风向 G ₃			
检测项目	检出限 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第一次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第二次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第三次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
氯丙烯	0.3	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.0	45.4	34.1	40.5
1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
三氯甲烷	0.4	48.2	56.7	64.7
1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯化碳	0.6	ND	ND	ND
苯	0.4	45.7	39.5	51.3
1,2-二氯乙烷	0.8	52.6	36.3	39.9
三氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
甲苯	0.4	33.5	36.6	43.1
反式-1,2-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯乙烯	0.4	35.7	35.1	51.7
1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
氯苯	0.3	ND	ND	ND
乙苯	0.3	16.5	13.8	16.5
间,对-二甲苯	0.6	14.7	12.1	13.5
邻二甲苯/苯乙烯	0.6	13.1	15.3	12.5
1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
4-乙基甲苯	0.8	ND	ND	ND
1,3,5-三甲基苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	0.8	ND	ND	ND
1,3-二氯苯	0.6	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
苄基氯	0.7	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三氯苯	0.7	ND	ND	ND
六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND
备注: “ND”表示未检出, 依据委托方提供执行标准, 挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)无组织排放限值; 根据委托方要求, 对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和, 结果总和为 0.305、0.280、0.334 mg/m^3 , 限值为 2.0 mg/m^3 。				

江苏添蓝检测技术服务有限公司				
无组织废气检测结果(挥发性有机物)				
气象参数	2019年11月18日 天气: 阴, 风向: 北风, 风速: 3.7m/s。			
检测点位	下风向 G ₄			
检测项目	检出限 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第一次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第二次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第三次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
氯丙烯	0.3	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.0	46.5	61.0	47.9
1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
三氯甲烷	0.4	37.3	39.4	51.1
1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯化碳	0.6	ND	ND	ND
苯	0.4	41.1	44.8	34.2
1,2-二氯乙烷	0.8	35.7	29.3	44.4
三氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
甲苯	0.4	53.7	43.4	29.3
反式-1,2-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯乙烯	0.4	32.1	31.4	44.6
1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
氯苯	0.3	ND	ND	ND
乙苯	0.3	12.7	10.7	14.5
间,对-二甲苯	0.6	16.9	17.0	8.9
邻二甲苯/苯乙烯	0.6	10.0	9.1	7.9
1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
4-乙基甲苯	0.8	ND	ND	ND
1,3,5-三甲基苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	0.8	ND	ND	ND
1,3-二氯苯	0.6	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
苊基氯	0.7	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三氯苯	0.7	ND	ND	ND
六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND

备注: “ND”表示未检出, 依据委托方提供执行标准, 挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)无组织排放限值; 根据委托方要求, 对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和, 结果总和为 0.286、0.286、0.283 mg/m^3 , 限值为 2.0 mg/m^3 。

江苏添蓝检测技术服务有限公司 无组织废气检测结果							
气象参数		2019 年 11 月 19 日 天气：晴，风向：西北风，风速：2.9m/s。					
检测项目		检测结果					
		检测点位	1	2	3	标准 限值	结论
2019.11.19	颗粒物 (mg/m ³)	上风向 G ₁	0.300	0.334	0.369	1.0	合格
		下风向 G ₂	0.467	0.501	0.517		
		下风向 G ₃	0.484	0.468	0.451		
		下风向 G ₄	0.434	0.417	0.401		
检测点位示意图 2019.11.19							
备注：依据委托方提供执行标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织监控标准限值。							

江苏添蓝检测技术服务有限公司 无组织废气检测结果(挥发性有机物)				
气象参数	2019年11月19日 天气:晴, 风向:西北风, 风速:2.9m/s.			
检测点位	上风向 G ₁			
检测项目	检出限 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第一次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第二次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第三次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
氯丙烯	0.3	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.0	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
三氯甲烷	0.4	52.5	56.9	44.1
1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯化碳	0.6	25.8	ND	41.9
苯	0.4	21.6	56.2	40.4
1,2-二氯乙烷	0.8	ND	ND	ND
三氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
甲苯	0.4	34.6	35.2	33.7
反式-1,2-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯乙烯	0.4	ND	ND	ND
1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
氯苯	0.3	ND	ND	ND
乙苯	0.3	7.6	7.0	5.8
间,对-二甲苯	0.6	4.1	6.9	3.8
邻二甲苯/苯乙烯	0.6	6.6	6.4	3.8
1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
4-乙基甲苯	0.8	ND	ND	ND
1,3,5-三甲基苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	0.8	ND	ND	ND
1,3-二氯苯	0.6	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
苄基氯	0.7	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三氯苯	0.7	ND	ND	ND
六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND

备注:“ND”表示未检出,依据委托方提供执行标准,挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)无组织排放限值;根据委托方要求,对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和,结果总和为0.153、0.169、0.173 mg/m^3 ,限值为2.0 mg/m^3 。

江苏添蓝检测技术服务有限公司				
无组织废气检测结果(挥发性有机物)				
气象参数	2019年11月19日 天气: 晴, 风向: 西北风, 风速: 2.9m/s。			
检测点位	下风向 G ₂			
检测项目	检出限 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第一次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第二次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第三次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
氯丙烯	0.3	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.0	39.0	44.4	36.4
1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
三氯甲烷	0.4	42.4	51.9	47.7
1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯化碳	0.6	ND	8.4	9.3
苯	0.4	38.3	41.9	49.6
1,2-二氯乙烷	0.8	44.1	45.6	35.0
三氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
甲苯	0.4	36.4	31.1	33.0
反式-1,2-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯乙烯	0.4	33.4	47.1	41.5
1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
氯苯	0.3	ND	ND	ND
乙苯	0.3	19.0	18.0	12.4
间,对-二甲苯	0.6	10.5	11.1	14.5
邻二甲苯/苯乙烯	0.6	12.0	13.2	12.8
1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
4-乙基甲苯	0.8	ND	ND	ND
1,3,5-三甲基苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	0.8	ND	ND	ND
1,3-二氯苯	0.6	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
苯基氯	0.7	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三氯苯	0.7	ND	ND	ND
六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND

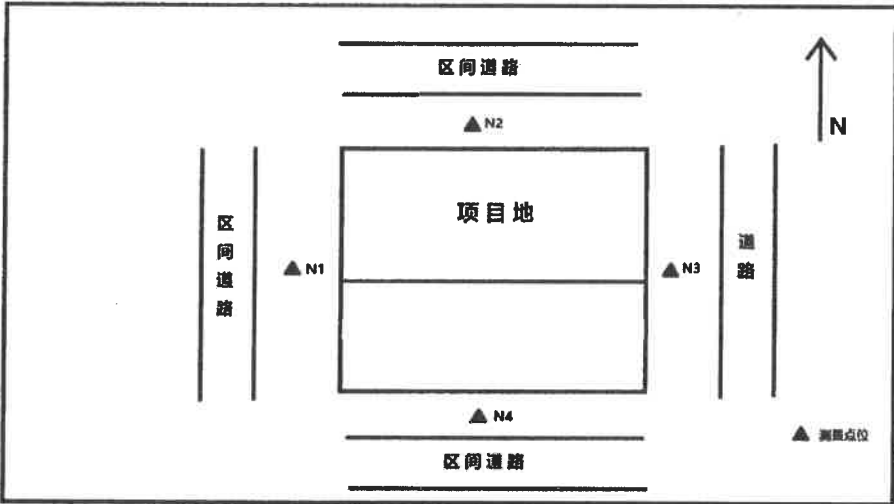
备注: “ND”表示未检出, 依据委托方提供执行标准, 挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)无组织排放限值; 根据委托方要求, 对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和, 结果总和为 0.275、0.313、0.292 mg/m^3 , 限值为 2.0 mg/m^3 。

江苏添蓝检测技术服务有限公司				
无组织废气检测结果(挥发性有机物)				
气象参数	2019年11月19日 天气: 晴, 风向: 西北风, 风速: 2.9m/s.			
检测点位	下风向 G ₃			
检测项目	检出限 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第一次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第二次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第三次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
氯丙烯	0.3	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.0	ND	32.5	37.7
1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
三氯甲烷	0.4	1.1	59.5	64.0
1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯化碳	0.6	ND	11.6	12.7
苯	0.4	43.4	47.5	55.3
1,2-二氯乙烷	0.8	16.7	32.8	37.4
三氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,3-二氯丙烷	0.5	ND	ND	ND
甲苯	0.4	1.3	36.1	27.2
反式-1,2-二氯丙烷	0.5	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯乙烯	0.4	1.8	25.5	31.6
1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
氯苯	0.3	ND	ND	ND
乙苯	0.3	ND	14.3	14.4
间,对-二甲苯	0.6	ND	10.9	12.3
邻二甲苯/苯乙烯	0.6	ND	9.8	14.9
1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
4-乙基甲苯	0.8	ND	ND	ND
1,3,5-三甲基苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	0.8	ND	ND	ND
1,3-二氯苯	0.6	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
苄基氯	0.7	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三氯苯	0.7	ND	ND	ND
六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND

备注: “ND”表示未检出, 依据委托方提供执行标准, 挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)无组织排放限值; 根据委托方要求, 对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和, 结果总和为 0.064、0.280、0.308 mg/m^3 , 限值为 2.0 mg/m^3 。

江苏添蓝检测技术服务有限公司				
无组织废气检测结果(挥发性有机物)				
气象参数	2019年11月19日 天气:晴, 风向:西北风, 风速:2.9m/s。			
检测点位	下风向 G ₄			
检测项目	检出限 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第一次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第二次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	第三次 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
氯丙烯	0.3	ND	ND	ND
二氯甲烷	1.0	45.9	50.4	70.9
1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
三氯甲烷	0.4	70.4	51.7	55.9
1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯化碳	0.6	ND	9.6	ND
苯	0.4	39.9	39.9	32.9
1,2-二氯乙烷	0.8	22.0	28.2	43.8
三氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	0.4	ND	ND	ND
顺式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
甲苯	0.4	60.6	38.3	42.6
反式-1,2-二氯丙烯	0.5	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
四氯乙烯	0.4	47.2	33.7	37.4
1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
氯苯	0.3	ND	ND	ND
乙苯	0.3	14.1	13.3	14.2
间,对-二甲苯	0.6	12.5	10.1	11.7
邻二甲苯/苯乙烯	0.6	10.8	7.2	9.3
1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
4-乙基甲苯	0.8	ND	ND	ND
1,3,5-三甲基苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	0.8	ND	ND	ND
1,3-二氯苯	0.6	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
苄基氯	0.7	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
1,2,4-三氯苯	0.7	ND	ND	ND
六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND

备注:“ND”表示未检出,依据委托方提供执行标准,挥发性有机物执行《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB 32/3152-2016)无组织排放限值;根据委托方要求,对表中的挥发性有机物所检出因子进行了加和,结果总和为 0.323、0.282、0.319 mg/m^3 ,限值为 2.0 mg/m^3 。

江苏添蓝检测技术服务有限公司				
噪 声 检 测 结 果				
气象条件	2019 年 11 月 18 日 昼间：阴，北风，最大风速：3.8m/s。 2019 年 11 月 19 日 昼间：晴，西北风，最大风速：3.5m/s。			
检测日期	检测点位	等 效 声 级 dB(A)		
		昼间		
		检测结果值	标准限值	结论
2019.11.18	N ₁ 西厂界外 1m	56.5	60	合格
	N ₂ 北厂界外 1m	55.9		
	N ₃ 东厂界外 1m	55.6		
	N ₄ 南厂界外 1m	58.9		
2019.11.19	N ₁ 西厂界外 1m	56.0	60	合格
	N ₂ 北厂界外 1m	55.6		
	N ₃ 东厂界外 1m	56.2		
	N ₄ 南厂界外 1m	56.8		
噪声检测点 位示意图 11.18-11.19				
备注：依据委托方提供执行标准，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准。				

附表 1:

检测项目名称	检测依据	方法检出限	主要检测仪器/型号	仪器编号
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	岛津分析天平/AVW120D	TL-0059
挥发性有机物 (24 种)	固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	/	气质联用仪器 /TRACE1300+ISQ7000	TL-0086
颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	0.001mg/m ³	万分之一天平/PX224ZH/E	TL-0058
挥发性有机物 (35 种)	环境空气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱质谱法 HJ 644-2013	/	气质联用仪器 /TRACE1300+ISQ7000	TL-0086

附表 2:

采样信息	采样依据	采样仪器名称/型号	仪器编号
有组织废气采样	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	智能烟尘烟气分析仪 /EM-3088 便携式个体采样器 /EM-200	TL-0016/0017 TL-0007/0008/0009/0010
无组织废气采样	大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000	空盒气压表/DYM3 型 手持式风向风速仪/FYF-1 温湿度计/TES-1360A 型 高负压智能综合采样器 /ADS-2062G 便携式个体采样器 /EM-200	TL-0026 TL-0028 TL-0027 TL-0001/0002/0003/0004 TL-0007/0008/0009/0010
噪声检测	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计/AWA5688 声校准器/AWA6022A 手持式风向风速仪/FYF-1	TL-0019 TL-0021 TL-0028

附表 3: 噪声分析仪校准结果

检测日期	声级计型号及编号	声校准器型号及编号	校准结果 dB(A)			是否合格
			监测前	监测后	示值偏差	
2019 年 11 月 18 日	多功能声级计 /AWA5688 TL-0019	声校准器 /AWA6022A TL-0021	93.8	93.8	0	是
2019 年 11 月 19 日	多功能声级计 /AWA5688 TL-0019	声校准器 /AWA6022A TL-0021	93.8	93.8	0	是

附表 4: 检测分析质量统计表

分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行/穿透				全程序空白		标样	
		检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数
总悬浮颗粒物	26	/	/	/	/	/	/	/	/	2	2	/	/
低浓度颗粒物	19	/	/	/	/	/	/	/	/	2	2	/	/
挥发性有机物	44	4	9.1	4	100	4	9.1	4	100	4	4	/	/

报告正文结束

海安市行政审批局文件

海行审〔2019〕51号

关于南通启成展柜制作有限公司展示柜 加工项目环境影响报告表的批复

南通启成展柜制作有限公司：

你公司报来的《南通启成展柜制作有限公司展示柜加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在切实落实《报告表》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，仅从环保角度考虑，原则同意你公司《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重做好

以下工作:

(一) 按“清污分流、雨污分流、分质处理”原则设计、建设厂区排水系统。水帘废水、水洗除尘废水经物化处理后全部回用,不得外排;喷枪清洗废水全部回用于调漆用水,不得外排;生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准和污水处理厂接管要求后,经园区污水管网排入鹰泰水务海安有限公司进行集中处理。

(二) 本项目须使用低VOCs含量的水性漆和胶黏剂。工程设计中,应进一步优化废气处理方案,严格控制无组织废气排放,确保各类废气的收集率及去除率、排气筒设置及高度等符合《报告表》要求。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值;VOCs排放执行江苏省《表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》(DB32/3152-2016)表2中标准。

(三) 进一步优选低噪声设备和优化车间设备布局,并采取隔声、吸声、减振等降噪措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

(四) 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则,落实各类固体废物尤其是危险固废的收集、处置和综合利用措施。危险废物必须委托有资质单位安全处置,厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要

求，防止造成二次污染。

(五) 加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。落实《报告表》提出的防渗区设计要求，避免对地下水和土壤产生污染。

(六) 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关规定规范设置各类排污口和标志牌，排气筒预留采样口。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、按照《报告表》要求，本项目生产车间界外设置 100 米卫生防护距离。此范围内目前无居民点等环境敏感目标，今后江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会须对项目周边用地进行合理规划，卫生防护距离内不得设置对环境敏感的项目。

四、本项目实施后，污染物年排放总量指标初步核定为：

(一) 水污染物（接管考核量）：废水量 ≤ 201.6 吨，CODcr ≤ 0.071 吨，氨氮 ≤ 0.005 吨，SS ≤ 0.04 吨，TP ≤ 0.001 吨；

(二) 大气污染物（有组织排放量）：颗粒物 ≤ 1.9 吨，VOCs ≤ 0.109 吨。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。项目竣工前须与有资质单位签订危废处置协议、与园区污水处理厂签订污水处理协议，并作为项目竣工环境保护验收的前提条件。

六、本项目若性质、地点、规模、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的须重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环评文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。

海安市行政审批局

2019年1月29日



(项目代码: 2017-320621-21-03-532643)

抄送: 江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会, 海安市环境保护局。

海安市行政审批局办公室

2019年1月29日印发

生活垃圾清运协议

甲方：曹小龙

乙方：南通启成展柜制作有限公司

地址：仁桥工业园

为确保乙方厂区环境卫生及生产安全，甲、乙双方在平等互利的基础上友好协商，现就甲方清运乙方厂区内的生产垃圾事宜，达成如下初步协议：

1. 甲方同意接纳对乙方厂区的生活垃圾进行定期清运，保质保量完成，并交由甲方指派专人检查、督促乙方现场的生产垃圾清运情况，及时收集乙方的反馈意见，由甲方负责处理和回收。
2. 乙方凭本协议在投产前与甲方签定正式生活垃圾清运协议，并按期缴纳相应的处理费用。
3. 本协议一式叁份，自签定之日起生效。

甲方：曹小龙

日期：2019.5.30

乙方：

日期：2019.5.30



固体废料合作协议

甲方：韩强

乙方：南通启成展柜制作有限公司

地址：仁桥工业园

甲、乙双方友好协商，现就乙方厂区内的生产固体废料（包括：木边角料、粉尘沉渣、废包装材料、玻璃边角料）处理事宜，达成如下初步协议：

1. 甲方同意接纳对乙方厂区的生产固体废料进行定期收集，并交专业回收单位回收利用，确保对周围环境无直接影响，及时收集乙方的反馈意见，由甲方负责收集和回收利用；
2. 乙方凭本协议在投产前与甲方签定正式工业废料协议，并按期缴纳相应的处理费用。
3. 本协议一式叁份，自签定之日起生效。

甲方：韩强

日期：2019年11月1日

乙方：

日期：2019年11月1日



清运合同

甲方: 南通启成展柜制作有限公司

乙方: 海安洁溪畜禽粪便收集有限公司

为了搞好生活环境,甲方同意将生活污水、生活垃圾和废动植物油等清运工作委托给乙方承担,经甲乙双方共同协商同意签订如下条款:

1,清运范围: 南通启成展柜制作有限公司的生活污水、生活垃圾(包含废纸皮、废砂纸)和废动植物油。

2,清运要求,乙方每月须清运一次化粪池和隔油池。生活垃圾每天清理一次。

3,清运费:依协商甲方付给乙方清理费用每月 500 元。

4,合同期限:本合同期限为壹年,乙方因故需终止合同,须提前一个月提出书面说明,经双方协商后方可终止。

5,合同自签订之日起七天内,根据甲方委托的需求,乙方进入服务日程。

6,合同期满后,乙方可优先续定合同。

7,本合同未尽事宜,双方经友好协商补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

8,本合同式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力,受国家法律约束,从签字之日生效。

甲方: 南通启成展柜制作有限公司
代表: 唐晓

日期: 2019 年 8 月 15 日

乙方: 海安洁溪畜禽粪便收集有限公司
代表: 王学军

日期: 2019 年 8 月 15 日

3600191130

江西增值税专用发票

No 02098286

3600191130
02098286

开票日期: 2019年10月22日



购方 南浦启成展恒制药有限公司

纳税人识别号 91320621MA1NTE2U30

地址 电话 江苏省南京市江宁区横塘街道江浦支行 1875188979

开户行及账号 中国银行股份有限公司 552170061555

备注 其他化学制品*水性木器漆

规格型号

单位

数量

单价

金额

税率

税额

桶

30

500.97345133

15929.20

13%

2070.80

合计

¥15929.20

¥2070.80

价税合计(大写)

壹万捌仟圆整

小写: ¥18000.00

地址: 12018) 870号中社保成有限公司

第三联 发票联 购方记账凭证

销方 江西水晶叶新型材料有限公司

纳税人识别号 91361027MA38P7EC22

地址 电话 江西省抚州市崇仁县工业园区江西水晶叶新型材料有限公司 18617083228

开户行及账号 交通银行股份有限公司 51704000007287

收款人 余丽霞

复核 王亚红

开票人 王海兵



危险废物委托处置合同书

合同编号：

甲方：南通启成展柜制作有限公司

(以下简称甲方)

乙方：苏州惠苏再生资源利用有限公司

(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》和相关环保法律法规要求，就甲方委托乙方处理甲方在生产经营活动过程中所产生的危险废物的处置事宜，经甲乙双方协商一致，签署合同如下：

一、法律、法规及规范的遵守

甲乙双方在履行本合同期间，均必须遵守国家 and 地方政府颁发的关于危险废物处理的法律法规以及相关的技术和其他相关政策规章，双方均应对危险废物的收集、储存、运输、处置采取必要的安全保证措施。

二、双方的权利和义务

1. 甲方委托乙方处理以下危险废物：

危险废物名称：废切管，年预估处置量0.03吨/年。

2. 甲方有向乙方提供危险废物具体明细、种类、主要成分组成，以及乙方在储运、处置等环节中注意的安全技术要点等资料及操作防护要求和措施的义务，共同协作，做好甲方的危险废物的安全有效处置。

3. 乙方有对双方合同内约定处置的甲方危险废物的生产情况、储存情况、包装情况等进行监督了解的权利，并有权对甲方不符合储运、运输要求的危险废物及并未列入本合同条款内的其他危险废物拒绝接纳，以免在运输、贮存、处置等环节中产生其他环境污染及安全等方面的事故。

4. 甲方应及时进行环保申报，在本协议项下的危险废物发生转移时，甲方应当在如实填写危险废物转移联单。

三、双方的责任范围

1. 乙方在将甲方的危险废物从甲方临时贮存地移出，至处置完毕这一期间内，负有依法安全处置所接纳的甲方危险废物的责任。危险废物在乙方签收前，若发生意外或事故，责任由甲方自行承担。如因乙方原因造成甲方损失的，乙方承担全部责任。

2. 甲方有义务将甲方所产生的危险废物安全、顺利地装运到乙方的运输车辆上，以确保在包装、装运过程中不产生洒落、泄露等环境安全等方面的意外的情况。

3. 甲方应确保所有需要处置的危险废物包装保持完好，未发生破碎、泄露。

四、危险废物委托处置流程

1. 甲方储存危险废物到一定数量后，应在转移危险废物前2至3个工作日，电话(15050176609)或邮件(545999307@qq.com)通知乙方有待处理的危险废物的清单(包括各类危险废物名称、数量、包装等相关资料)及物料的安全处置相关资料，并保证实际到场废物与本约定相符。否则，对于因废物所含危险废物所超出乙方处置范围引起的后果，由甲方承担全部责任，并赔偿乙方因此



所遭受的损失。如出现废物所含成分超出乙方处置范围的情况，乙方有权拒绝处置。

1. 乙方负责危险废物的运输，在甲方的工厂对危险废物进行计量，甲乙双方确认后，双方均保存计量记录。该记录作为财务结算凭证。
2. 乙方接到甲方通知后，及时安排车辆到甲方储存危险废物的场所收集危险废物，并运至乙方的处理场所，进行安全、有效、合理的处置。

五、 处理费用及支付方式

1. 危险废物处理费用及结算方法：详见附件（一）报价单。

本合同签订时收取的服务费 6000 元，服务费不作为实际转移处置费用。

六、 本合同的有效期、解除、终止以及责任

本合同自双方签字盖章起生效，有效期自 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 26 日。

1. 自动终止：乙方无法提出合法有效的危险废弃物经营许可证、或公司被环保主管部门责令停产，或公司危险废弃物经营许可证为主管机关依法撤销者，本协议合同自动终止。
2. 在合同有效期内，如因乙方的许可证失效且不书面告知甲方的，则造成的相关责任由乙方承担。
3. 合同到期后，双方友好协商，可优先顺延。

七、 附则

本合同如有未尽事宜，或执行中双方遇有疑义的事宜，双方可友好协商解决也可双方协商后另增附加条款，并盖章后生效。附加条款与本合同具有同等效力。

八、 本合同一式两份共三页，含附件（一），甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。



附件（一）

苏州惠苏再生资源利用有限公司

TO: 南通启成展柜制作有限公司

根据贵公司提供的危险废物种类，经综合考虑处理工艺技术成本，现本公司报价如下：

序号	名称及编号	八位码	年预 计量	单位	单价	合计 (元)
1	废灯管	900-023-29	0.03	吨	25元/支	\
合计						
备 注						

甲方：南通启成展柜制作有限公司

乙方：苏州惠苏再生资源利用有限公司

日期：

签字：（或盖章）



营业执照

(副本)



登记机关



年 月 日

危险废物处置合同

甲方：南通启成展柜制作有限公司

乙方：苏州市荣望环保科技有限公司

依据《中华人民共和国合同法》和相关环保法律法规要求，就甲方委托乙方处理甲方在生产经营活动过程中所产生的危险废物的处置事宜，经甲乙双方协商一致，签署合同如下：

一、 法律的遵守

甲乙双方在履行本合同期间，均必须遵守国家 and 地方政府颁布的关于危险废物处理的法律法规以及相关的技术规范和其他相关政策规章，双方均应对危险废物的收集、储存、运输、处置采取必要的安全保障措施。

二、 双方的权利和义务

1、 甲方委托乙方处理以下危险废弃物：

序	废弃物名称	废物代码	包装形式	申报总量(吨)	处置方式
1	废抹布	HW49(900-041-49)	吨袋	0.1	焚烧
2	漆渣	HW12(900-252-12)	吨袋	8.466	焚烧
3	废活性炭	HW49(900-041-49)	吨袋	2.162	焚烧
4	漆沉渣	HW12(900-252-12)	吨袋	0.313	焚烧
5	污泥	HW12(900-252-12)	吨袋	1	焚烧
6	废包装桶	HW49(900-041-49)	吨袋	1	焚烧
8	废催化剂	HW49(900-041-49)	吨袋	0.005	焚烧

2、 甲方有向乙方提供危险废物具体明细、种类、主要成份组成、以及乙方在储运、处置等环节中注意的安全技术要点等资料及操作防护要求和措施的义务，共同协作，做好甲方的危险废物的安全有效处置。

3、 乙方有对双方合同内约定处置的甲方危险废物的产生情况、储存情况、包装情况进行监督了解的权利，并有权对甲方不符合储存、运输要求的危险废物及并未列入本合同条款内的其他危险废弃物拒绝接纳的权利，以免在运输、贮存、处置等环节中产生其他环境污染

安全等方面的事故。

三、 双方的责任范围

- 1、甲方在申报年度转移申请时，必须告知乙方申报的详细品名及数量。
- 2、甲方将生产经营过程中产生的危险废物通过其他渠道处置危险废物，其后果由甲方自行承担，与乙方无关。
- 3、乙方在将甲方的危险废物从甲方工厂载出，至处置完毕这一期间内，负有依法安全处置所接纳的甲方的危险废物的责任。
- 4、甲方有义务将甲方所产生的危险废物安全、顺利地装运到乙方的运输车辆上，以确保在包装、装运过程中不产生洒落、泄漏等环境安全等方面意外的情况。

四、 危险废物委托处置流程

- 1、在甲、乙双方签订本合同后，由甲方在“江苏省危险废物动态管理信息系统”办理危险废物管理计划审批手续，待审批结束方可进行危废转移。
- 2、甲方应按照环保法律法规要求对危险废物进行包装，保证包装容器密封、无破损，确保运输贮存过程中不发生抛洒泄露。
- 3、甲方应对每个独立包装（吨袋、桶或托盘）按照规范粘贴危险废物标签（按要求写全标签内容），分类储存，不得混装。
- 4、甲方需要转移危险废物时，应至少提前 2 至 3 个工作日，电话或邮件通知乙方有待处理的危险废物的清单（包括各类危险废物名称、数量、包装等相关资料）及物料的安全处置相关资料，并保证实际到场废物与本协议约定相符。否则，对于因废物所含危险物质超出乙方处置范围引起的后果，由甲方承担全部责任，并赔偿乙方因此所遭受的损失。如出现废物所含成份超出乙方处置范围的情况，乙方有权拒绝处置。
- 5、甲方应为乙方人员、车辆进厂、装载提供方便，免费及时提供叉车等必要的装载工具，并指定专人负责。
- 6、在移交时，甲方应在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中如实填写包括危险废物名称、化学成份等信息，并经双方签字确认。
- 7、乙方接到甲方通知后，及时安排车辆到甲方储存危险废物的场所收集危险废物，并运至乙方的处理场所，进行安全、有效、合理的处置。



五、 处理费用及支付方式

- 1、危险废物处理费用：乙方为甲方提供处置危险废物的服务，甲方向乙方支付本合同项下的废弃物处理费/增值税。
- 2、支付方式：在签约时，甲方应缴纳乙方废弃物处置意向金。本协议为框架协议，待实物确认后，按报价单为准进行处置费用结算。

六、 合同的有效期、解除及终止

- 1、本合同自双方签字盖章起生效，有效期自 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 26 日。
- 2、自动终止：乙方无法提出合法有效的危险废弃物经营许可证、或公司被环保主管部门责令停产、或公司危险废弃物经营许可证为主管机关依法撤销者，本协议自动终止。

七、 附项

- 1、本合同如有未尽事宜，或执行中双方遇有疑义的事宜，双方可友好协商解决也可双方协商后另增附加条款，并签字盖章后生效。附加条款与本合同具同等效力。

八、 本合同一式二份，甲执一份、乙方执一份。

甲方（章）：南通启成展柜制作有限公司

签名：龚呈亮

电话：18751383873

地址：江苏省南通市海安县仁桥镇诚达纺织有限公司内启成展柜

乙方（章）：苏州市荣望环保科技有限公司

签名：

电话：0512-65796001

地址：苏州市相城区黄埭镇埭锡路



编号 320507000201610140087



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320507753906288A (1/1)

名称 苏州市荣望环保科技有限公司
类型 有限责任公司
住所 苏州相城经济开发区小坂村
法定代表人 濮美娟
注册资本 8000万元整
成立日期 2003年09月15日
营业期限 2003年09月15日至2033年09月14日

经营范围 固体废物、废液收集处置，硫酸铜的结晶，废塑料、纸箱、木板回收加工，木制品加工，废线路板、废电线电缆、废电子零件收集处置；生产、加工、销售：金属制品；销售：劳保用品、电子产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），道路普通货物运输，经营性道路危险货物运输（3类，4类1项，4类2项，4类3项，5类1项，5类2项，6类1项，6类2项，8类，9类）（剧毒化学品除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2016年10月14日

危险废物经营许可证

(副本)

说明

1. 危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营资格的法律文件
2. 危险废物经营许可证的正本和副本具有同等法律效力,正本应放在经营设施的醒目位置
3. 禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。除发证机关外,任何其他单位和个人不得扣留、收缴或者吊销
4. 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的,应当自工商变更登记之日起15个工作日内,向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续
5. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别、新、改、扩建原有危险废物经营设施,经营危险废物超过批准经营范围20%以上的,危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证
6. 危险废物经营许可证有效期届满,危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的,应当于危险废物经营许可证有效期届满前30个工作日内向发证机关申请换证
7. 危险废物经营单位终止从事危险废物经营活动的,应当对经营设施、场所采取污染防治措施,并对未处置的废物作出妥善处理,并在20个工作日内向发证机关申请注销
8. 转移危险废物,必须按照国家有关规定填报《危险废物转移联单》

编号 JS050700I557-1

名称 苏州市荣望环保科技有限公司

法定代表人 濮美娟

注册地址 苏州市相城经济开发区上浜村

经营设施地址 同上

核准经营范围

危险废物(HW03), 农药废物(HW04), 木材防腐剂废物(HW05), 废弃机械和含有机械剂废物(HW06), 热处理含氮废物(HW07), 废矿物油与含矿物油废物(HW08), 油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09), 精(蒸) 馏残渣(HW11), 染料、涂料废物(HW12), 有机溶剂废物(HW13), 新化学物质废物(HW14), 感光材料废物(HW16), 表面处理废物(HW17), 含金属无机化合物废物(HW19), 无机氟化物废物(HW32), 无机氟化物废物(HW33), 废酸(HW34), 含砷废物(HW39), 含铍废物(HW40), 含有机卤化物废物(HW38), 含铜废物(HW49), 废液 309-001-49, 900-039-49, 900-040-49, 900-041-49, #900-042-49, 900-046-49, 900-047-49, 900-999-49; 废制冷剂(HW50, 仅限 261-151-50, 261-152-50, 261-183-50, 263-013-50, 271-006-50, #275-009-50, 276-006-50, 900-048-50), 合计 25000 吨/年#

有效期限 自 2019 年 2 月 至 2022 年 1 月

发证机关:

发证日期: 2018 年 2 月 20 日

初次发证日期 2006 年 11 月 16 日

苏州市生态环境局 第 000605 号

未盖章及再复印无效



检验检测机构 资质认定证书

编号：191012340155

名称：江苏添蓝检测技术服务有限公司

地址：江苏省南通市港闸区江海大道895号四楼（226000）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由江苏添蓝检测技术服务有限公司承担。

许可使用标志



191012340155

发证日期：2019年08月12日

有效期至：2025年08月11日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。